
CHRONOSOFT
15X30
COD. CE1530CHR

EN Chronosoft 15x30 lowers progressively the seal on the floor with a slow tilting movement, few seconds after the door is completely closed. This avoids seal friction and noise for a complete comfort. The seal is fire resistant up to 120 min and acoustic certified up to 51dB. Choose the best, choose CHRONOSOFT 15x30.

boxes of: 35 pieces



Lengths	330*	430*	530*	630	>630
Trimming	10	110	150	100	150

* Without delayed drop / *Senza meccanismo ritardato*

certification


File nr. **R39141**


application

TIMBER DOOR


SECURITY DOOR

plunger type



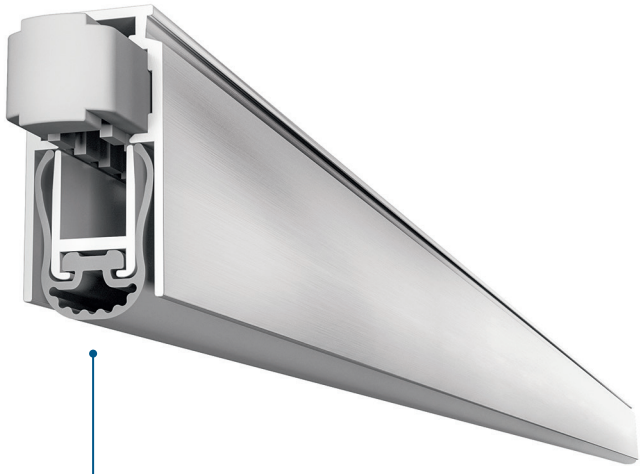

size 15x30 mm

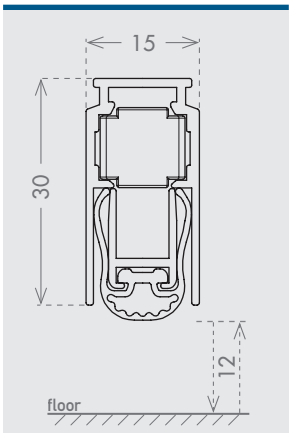

seals

RT5




51,5 dB Rw
IFT Cert. n.
PB Z04
K06-04
en-01

120 min.
APPLUS Cert. n.
20/22763-1240


UL 10C
File nr. **R39141**

fixing type

1F

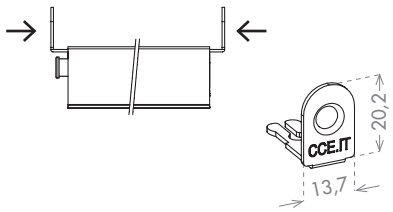

3F



closing plug included



new technology

HYDRAULIC DELAYED CLOSING

optional

CHRONOFLOOR

CHRONOAIR

IT Chronosoft 15x30 abbassa progressivamente la guarnizione sul pavimento con movimento basculante, dopo qualche secondo che la porta è già completamente chiusa. Niente attrito sul pavimento, niente rumore, solo comfort. Certificata per tenuta al fuoco fino a 120 minuti ed abbattimento acustico fino a 51dB. Scegli il meglio con CHRONOSOFT 15x30.

DE Chronosoft 15x30 senkt die Dichtung einige Sekunden nach der Türschließung mit einer Kippbewegung nach und nach auf den Boden ab. Keine Bodenreibung, keine Schleifgeräusche, purer Komfort. Zertifizierte Brandbeständigkeit bis 120 Minuten und zertifizierte Schalldämmung bis 51 dB. Gönnen Sie sich mit CHRONOSOFT 15x30 das Beste.

FR Chronosoft 15x30 abbaisse progressivement le joint au sol avec un mouvement basculant quelques secondes apès que le porte soit complètement fermée. Aucun frottement au sol, aucun bruit, seulement le confort. Certifié pour la tenue au feu jusque 120 minutes et réduction acoustique jusque 51dB. Choisissez le meilleur avec CHRONOSOFT 15x30.

ES Chronosoft 15x30 baja progresivamente el sello al suelo con movimento oscilante unos segundos después que la puerta ya esta completamente cerrada. No hay fricción con el suelo, ningún ruido, solo comfort. Certificado para resistencia al fuego hasta 120 minutos y para aislamento acustico hasta 51dB. Elge lo mejor con CHRONOSOFT 15x30.

RU У Chronosoft 15x30 уплотнитель опускается на пол путем постепенного поворота через несколько секунд после того, как дверь полностью закроется. Отсутствуют трение о пол и шум, есть только комфорт. Имеет сертифицированный предел огнестойкости до 120 минут, сертифицированное снижение уровня шума до 51 Дб. Выберите лучшее благодаря CHRONOSOFT 15x30.