
IDROMINI
17,8X28 WOOD
COD. CE1828IDW

EN Idrozero Mini 17,8x28 Wood is suitable for use on single leaf wood doors. The special lateral sealings to be installed on the frame, are dimensioned so that they make a perfect sealing on doors with 10mm gap between the leaf and the frame. It is tested for water tightness up to 9A Class according to UNI EN 12208.

boxes of: 40 pieces



Lengths	≥430
Trimming	100


certification

ift ZERTIFIZIERT CERTIFICATO

performance


UP TO 9A CLASS

application




TIMBER DOOR

plunger type






size 17,8x28 mm

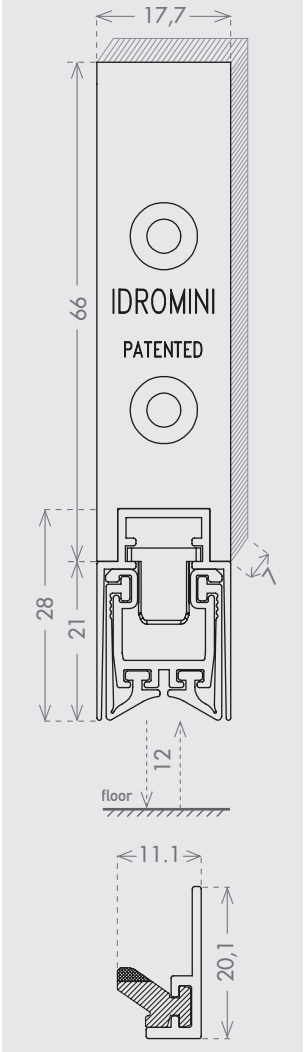

seals


ID1



SIL


51 dB Rw
IFT Cert. n.
22-002185-PR01

double plunger




fixing type

3F



optional



KIT DOUBLE LEAF
cod. CEOKITACC061

IT Idrozero Mini 17,8x28 Wood è stato ideato per l'utilizzo su porte mono-anta in legno. La speciale guarnizione di tenuta laterale, applicata sul telaio, è dimensionata in modo da fare perfetta tenuta su serramenti con aria 10mm tra anta e telaio. E' stato testato per una tenuta fino a Classe 9° secondo UNI EN 12208.

DE Idrozero Mini 17,8 x 28 Wood wurde eigens für die Verwendung an einflügeligen Holztüren entworfen. Die spezielle seitliche Dichtung ist so bemessen, dass sie an Türen mit einem Luftraum von 10 mm zwischen Drehflügel und Zarge eine perfekte Dichtung gewährleistet, wenn an der Zarge angebracht. Sie ist für einen Raumabschluss bis Klasse 9A nach UNI EN 12208 geprüft.

FR Idrozero Mini 17,8x28 Wood est conçu pour être utilisé avec des portes en bois à simple vantail. Le joint d'étanchéité latéral spécial, appliqué au cadre, est dimensionné de manière à assurer une parfaite étanchéité des ouvrants avec un jeu de 10 mm entre la porte et le cadre. Il est testé pour une tenue jusque classe 9° en conformité à la norme UNI EN 12208.

ES Idrozero Mini 17,8x28 Wood es ideado para ser instalado en puertas de madera a una hoja. Las dimensiones del sello lateral aplicado en el marco son diseñadas para obtener la maxima resistencia en puertas con aria 10 mm entre la hoja y el marco. El sistema ha sido probado hasta Clase 9A de resistencia a el agua segun el estandard UNI EN 12208.

RU *Модель Idrozero Mini 17,8x28 Wood была создана для использования на деревянных одностворчатых дверях. Специальный, установленный на коробку боковой уплотнитель имеет такие размеры, которые обеспечивают полную герметичность на дверях с 10-мм зазором между полотном и коробкой. Это было проверено на предмет водонепроницаемости до класса 9A в соответствии со стандартом UNI EN 12208.*