
TOP SLIDE
MAGNETIC
COD. CE1830TSM

EN Special product for sliding doors supplied with its floor guide and magnetic lock kit. The extractable plunger with adjusting spring allows a comfortable regulation. This model is equipped with a soft fire resistant silicone seal.

boxes of: 28 pieces




Lengths	330	430	≥530
Trimming	35	115	150


certification

ift ZERTIFIZIERT CERTIFICATO

application



SLIDING DOOR




plunger type





size 18x30 mm

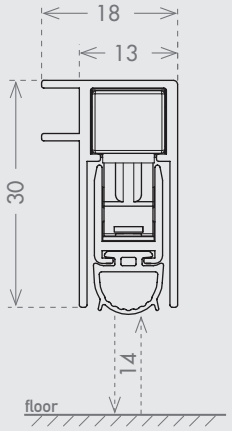

seals

B




SIL


26 dB Rw
IFT Cert. n.
PB T06-K06-04-en-01

fixing type

3F




door blocker included

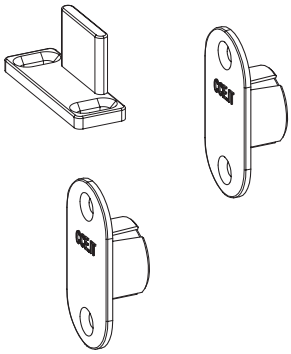

MAGNETS KIT cod. KITMAGNSLIDE



closing plug included



optional

ACTIVATION



EXTRA SOFT

IT Modello speciale per le porte scorrevoli, viene fornito completo di guida-porta a terra e bloccaggio magnetico della porta tramite un kit di due magneti. La regolazione della forza di spinta è semplice ed avviene tramite pulsante regolabile a molla estraibile. È fornito con una morbida guarnizione in silicone antifiamma.

DE Sondermodell für Schiebetüren, komplett mit Bodenschiene und Magnetsperre der Tür mit zwei Magneten. Die Schubkraftregulierung ist einfach und wird mit einem ausziehbaren, regulierbaren Federdruckknopf gewährleistet. Es verfügt über eine Dichtlippe aus schwer entflammbarem Silikon.

FR Modèle dédié pour les portes coulissantes, il est fourni avec un guide de porte et un système de blocage magnétique de la porte au travers d'un kit de deux aimants. Le réglage est simplifié grâce à un bouton poussoir extractible sur ressort. Il est fourni avec un joint souple en silicone auto-extinguible.

ES Modelo especial para las puertas correderas que incluye un guiapuertas de suelo y bloqueo magnético de la puerta con un juego de dos imanes. El ajuste de la fuerza de empuje es sencillo y se realiza con el pulsador ajustable de resorte extraíble. Incluye una junta blanda de silicona ignífuga.

RU Эта специальная модель для раздвижных дверей поставляется в комплекте с напольной направляющей дверей и магнитной блокировкой двери при помощи комплекта из двух магнитов. Регулировка толкающего усилия выполняется просто при помощи съемной регулируемой пружинной кнопки. Поставляется с мягким уплотнителем из огнезащитного силикона.